

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## standart Ağ Arayüz Modülü STB - Ethernet - 10 Mbit/sn

STBNIP2212

### Ana

Ürün serisi	Modicon STB dağıtılmış G/Ç çözümü
Ürün ya da bileşen tipi	Standart Ağ Arayüz Modülü
Konsept	Transparent Ready
Port Ethernet	10BASE-T
Segmentlerin sayısı	1 birincil, maksimum 6 uzatma
Segment başına cihaz sayısı	0...256
İletim hızı	10 Mbit/s veriyolu uzunluğu için 3000 m fiber optik bağlantı ile 10 Mbit/s veriyolu uzunluğu için 0...100 m 802.3 standardına göre 10 Mbit/s veriyolu uzunluğu için 0...1000 m ConneXium kablolama sistemi ile
Yapı tipi	Endüstriyel LAN

### Tamamlayıcı

Adreslenebilir G/Ç modülü sayısı	0...32 ada başına
Haberleşme hizmeti	SNMP agent Modbus TCP/IP mesajlaşma Dahili web (yapılandırma, tanılar ve değişkene erişim) BootP/DHCP protokolü
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Güç besleme tipi	SELV
Maximum supply current	700 A
Besleme gerilimi limitleri	19,2...30 V
Giriş akımı	430 mA için besleme devresi
Nominal çıkış akımı	0,575 A -de 60...70 °C 1,2 A
Çıkış gerilimi	5,25 V DC (tolerans: +/- % 0,21) için lojik veriyolu
İşaretleme	CE
Aşırı gerilim kategorisi	II
Durum LED'i	1 LED (yeşil) durum 1 LED (yeşil) 10T 1 LED (yeşil) ada durumu (RUN) 1 LED (yeşil) güç besleme (PWR) 1 LED (kırmızı) modül hatası (ERR) 1 LED (sarı) test modu
Derinlik	70 mm
Yükseklik	128,3 mm

Genişlik	40,5 mm
Ürün ağırlığı	0,13 kg
<b>Ortam</b>	
Elektromanyetik uyumluluk	Elektromanyetik parazite bağıışıklık 'e uygun IEC 61131-2
Ürün sertifikaları	CSA UL FM Sınıf 1 Bölüm 2 ATEX Cat 3G C-Tick
Kirletme derecesi	2 'e uygun IEC 60664-1
Çalışma yüksekliği	<= 2000 m
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun EN 61131-2 sınıf 1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C (olmadan) -25...70 °C (değer kaybı faktörü ile)
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % -de 60 °C yoğuşmasız
Titreşim direnci	3 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 7,5 mm simetrik DIN rayı 5 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 15 mm simetrik DIN rayı +/-0,35 mm -de 10...58 Hz
Darbe dayanımı	30 gn için 11 ms 'e uygun IEC 88 referans 2-27

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	165,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,193 kg


## Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

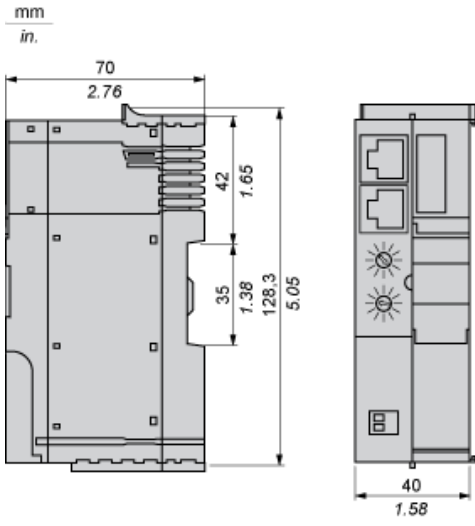

Önerilen değişiklikler