

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## "SpaceLogic KNX BMS IP Ağ Geçidi BACnet sertifikalı"

LSS100300

### Ana

Seri	KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Gateway with power supply

### Tamamlayıcı

Haberleşme port protokolü	BACnet KNX
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Güç tüketimi	2 W 12 W
LED indicator	CPU yükü: LED (yeşil) KNX beslemeli/reset: LED (yeşil/kırmızı)
Fiziksel arayüz	1 RJ45 1 TP-UART2
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Kontrol tipi	RESET butonu
Bağlantılar - terminaller	KNX bus'ı: bus terminali 1 kablo(lar) Güç besleme: 2 screw terminals 1 kablo(lar) Güç besleme: vidalı terminaller 1 kablo(lar)
Montaj desteği	DIN rayı
Yükseklik	90 mm
Genişlik	71 mm
Derinlik	61 mm

### Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...45 °C
Çalışma yüksekliği	<= 2000 m
Bağıl Nem	0...93 %
IP koruma derecesi	IP20
Standartlar	IEC 60950-1

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1


Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	12,300 cm
Package 1 Length	15,700 cm
Package 1 Weight	229,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,871 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

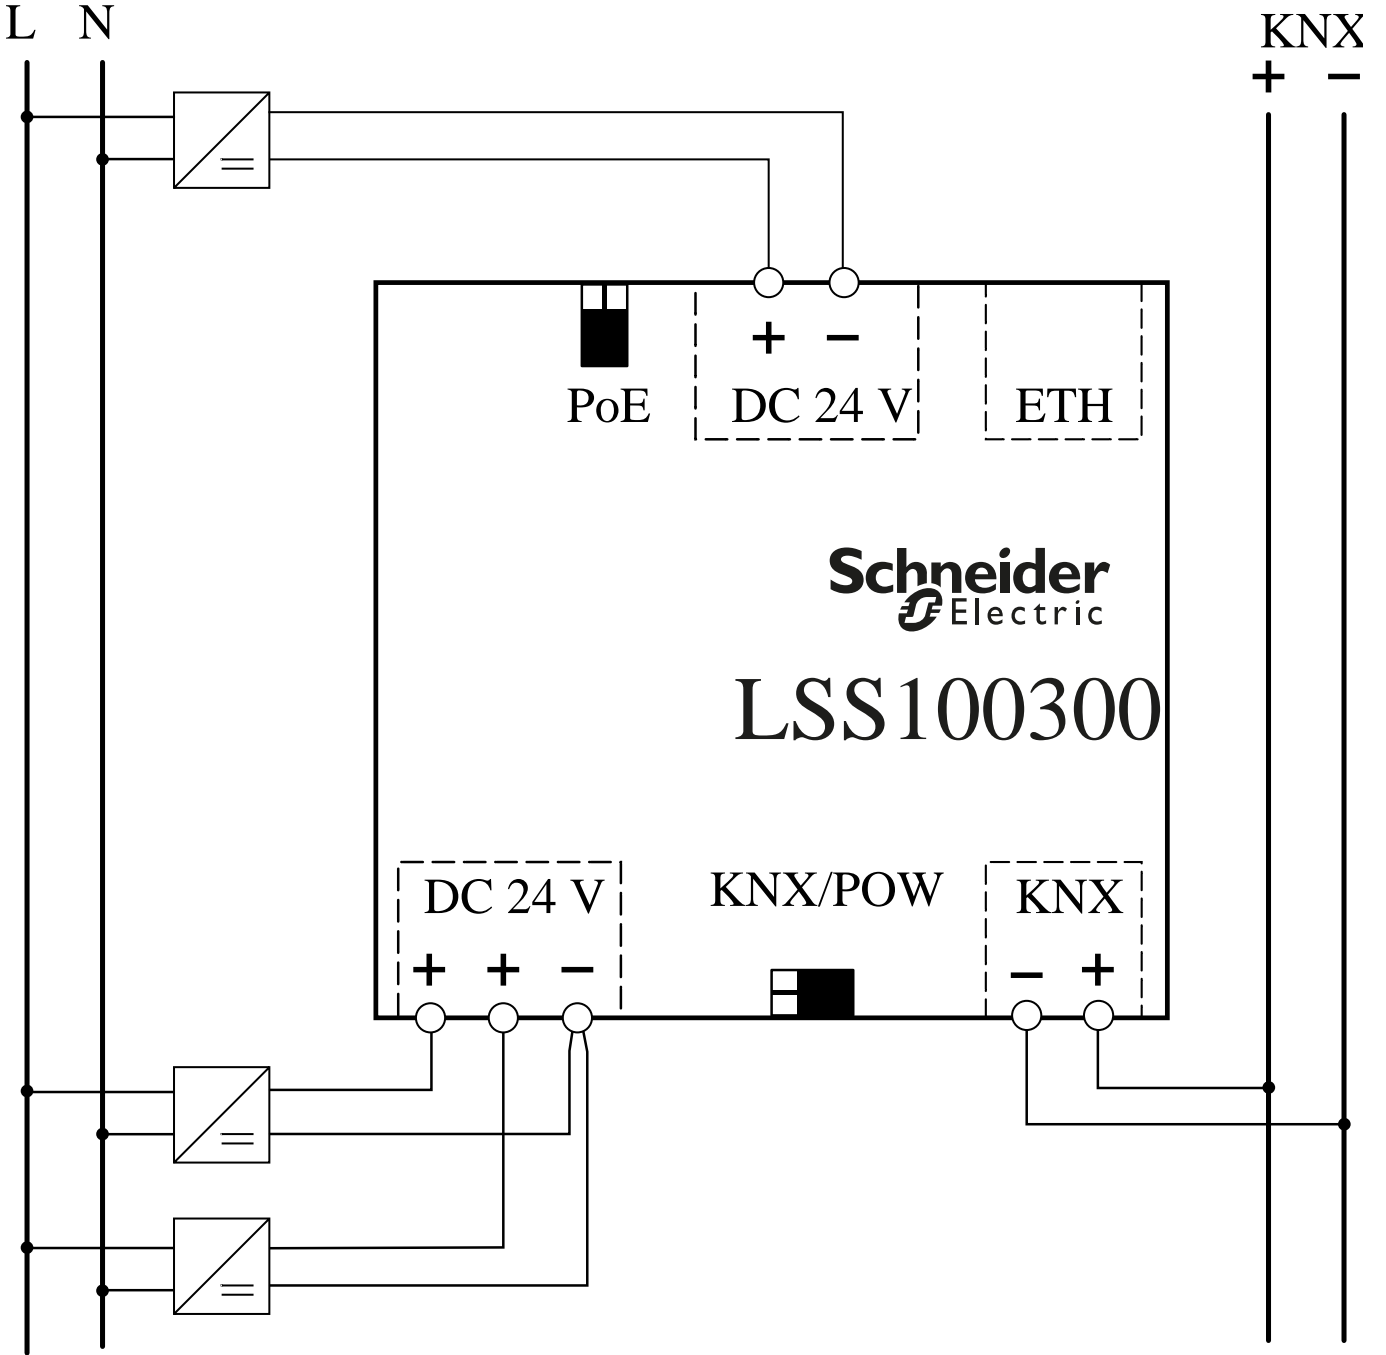

Önerilen değişiklikler