

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Ethernet TCP/IP yönetilebilir switch - ConneXium - 3TX/1FX - çoklu mod

TCSESM043F1CU0

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Mart 2023

! Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 31 Aralık 2024

! Üretimden kaldırılacaktır

Ana

Ürün serisi	ConneXium
Ürün ya da bileşen tipi	Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı
Konsept	Transparent Ready
Haberleşme port protokolü	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Ortam Yedekleme Protokolü)
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 3 port(lar) bakır kablo 100BASE-FX - 1 port(lar) fiber optik
Maksimum sıralı anahtar sayısı	Sınırsız
Cybersecurity	Port hardening

Tamamlayıcı

Entegre bağlantı tipi	Ekranlı RJ45 bakır kablo Duplex SC fiber optik
İletim desteği orta	Bükülmüş ekranlı çift kablosu CAT 5E için bakır kablo Çok modlu optik fiber için fiber optik
Maximum cable distance between devices	100 m bakır kablo
Optik fiber uzunluk	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Azalma	0...11 dB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Ethernet hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma VLAN Çoklu yayın filtreleme Veri akışı kontrolü IGMP İzleme SNMP-Traps ve SYSLOG
Haberleşme hizmeti	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port yansıtma Address conflict detection
Tanı çalışma zamanı	Signal contact Self test

Maksimum halka şeklinde anahtar sayısı	50
Yedekleme	HiPER ring RSTP Redundant network coupling
[Us] nominal besleme voltajı	12...48 V
Besleme gerilimi limitleri	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Güç tüketimi	6,5 W
Elektrikli bağlantı	Çıkarılabilir konnektör 6 yol güç besleme
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
İşaretleme	CE UL RCM EtherNet/IP
Kullanılabilir işlev	Alarms (Traps) System information Report Trap log
Yerel sinyalleme	P1 P2 güç beslemeleri: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Hata: 1 LED (kırmızı) Halka yöneticisi: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Beklemede: 1 LED (yeşil) Bağlantı durumu: kanal başına 1 LED (yeşil) ACT: kanal başına 1 LED (sarı) Cihaz durumu
Alarm çıkışı	1 voltsuz kontak 1 A
Alarm fonksiyonu	Güç besleme hatası Veri bağlantı durumu Yedekleme halkası hatası Anahtar hatası
Ethernet kablolama sistemi	TF anahtarları
Genişlik	47 mm
Yükseklik	131 mm
Derinlik	111 mm
Ürün ağırlığı	0,4 kg
Ortam	
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Bağıl nem	10...95 % yoğuşmasız
IP koruma derecesi	IP20
Direktifler	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Standartlar	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Ürün sertifikaları	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL
Paketleme üniteleri	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm

Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	500,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,000 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

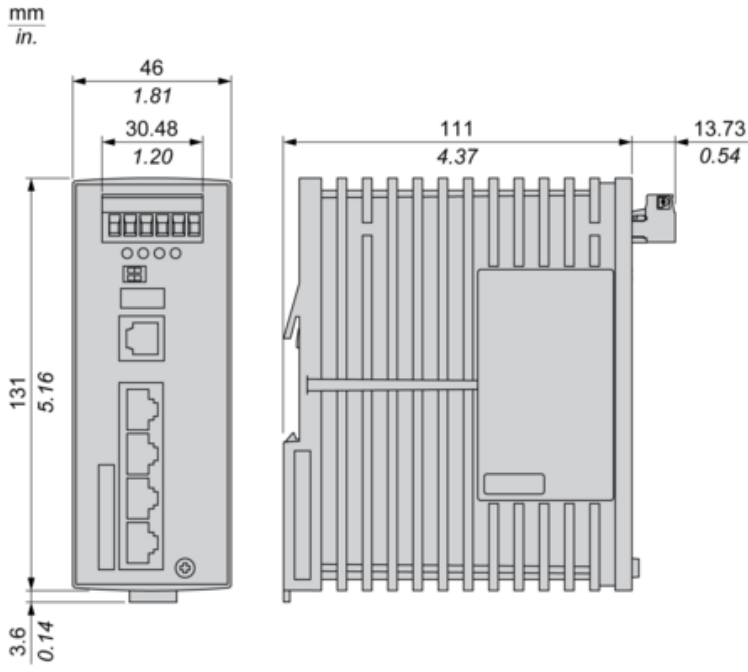

Önerilen değişiklikler

TCSESM043F1CU0 şununla değiştirilmiştir:

1x



Modicon Yönetim Switch - Bakır için 4 port + fiber optik çok modlu için 1 port
MCSESM053F1CU0