

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Dijital giriş modülü Modicon Premium - 64 G 24 V DC

TSXDEY64D2K

- ! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Ağustos 2022
- ! Hizmetin sona erme tarihi: 01 Ekim 2022

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon Premium Otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Dijital giriş modülü
Dijital giriş sayısı	64 akım bloğu yalıtımlı 'e uygunEN/IEC 61131-2 tip 1
Dijital giriş gerilimi	24 V DC pozitif
Sensör güç beslemesi	19...30 V
Dijital giriş akımı	3,5 mA

Tamamlayıcı

Gerilim durumu 1 garantili	≥ 11 V
Current state 1 guaranteed	≥ 3 mA
Gerilim durumu 0 garantili	≤ 5 V
Current state 0 guaranteed	≤ 1.5 mA
Giriş empedansı	6300 Ohm 1 durumunda
Yanıt süresi	4 ms ≤ 7 ms
Isolation resistance	< 10 MOhm 500 V DC
Güç dağılımı	(1,5 W + 0,1 W x kullanılan kanal sayısı)
Elektrikli bağlantı	HE-10 konnektör
İşaretleme	CE
Akım tüketimi	155 mA -de 5 V DC 315 mA -de 24 V DC
Modül biçimi	Standart
Ürün ağırlığı	0,37 kg

Ortam

Dielektrik gücü	1500 V AC -de 50/60 Hz
Standartlar	CSA C22.2 No 142 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup B CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup A CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup C UL 508 IEC 60664

Ürün sertifikaları	LR BV RMRS RINA ABS GL DNV
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Bağıl nem	10...95 % çalışma için yoğuşmasız 5...95 % depolama için yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	0...2000 m
Koruyucu bakım	TC
IP koruma derecesi	IP20
Kirlenme derecesi	2

Paketleme üniteleri


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	490,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,952 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting


Dimensions of Modules and Racks

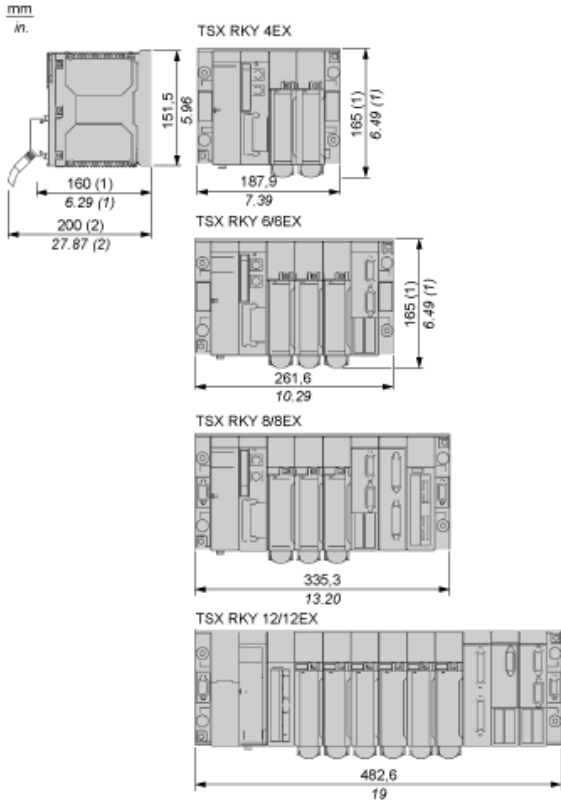

- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

24 Vdc Discrete Input 64-Channel Module

Wiring Diagram

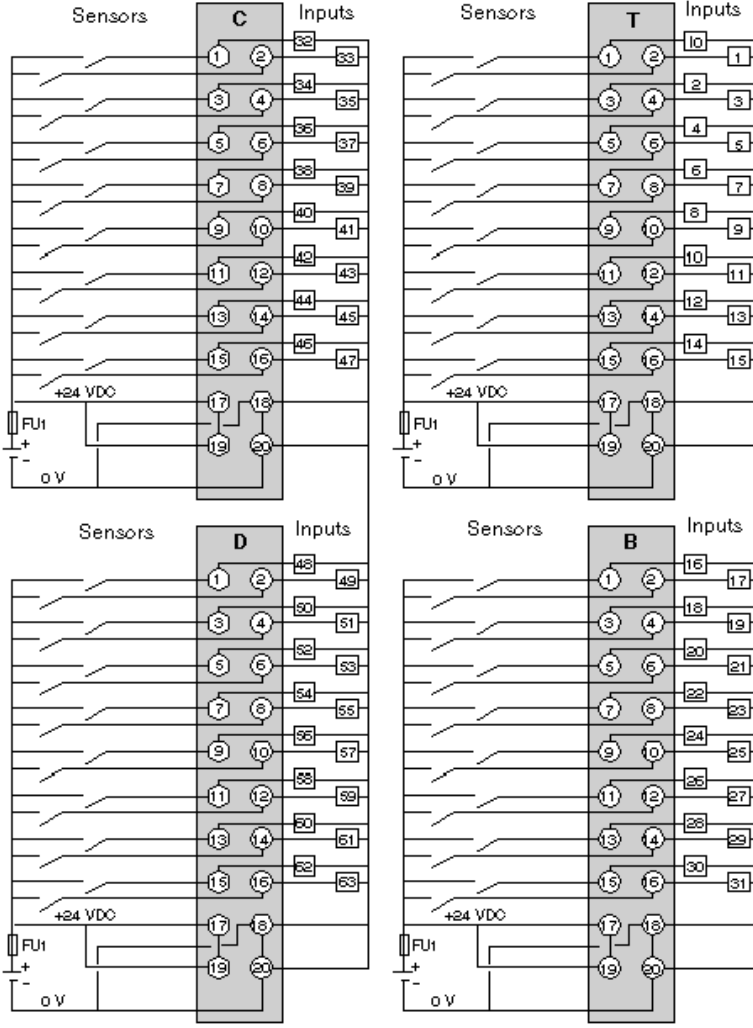

FU1 0.5 A quick-blow fuse

Önerilen değişiklikler

TSXDEY64D2K şununla değiştirilmiştir:

1x



Dijital giriş modülü M340 - 64 giriş - 24 V DC pozitif
BMXDDI6402K