

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## güç kaynağı modülü - 100..240 V AC - 300/500 mA - IP20

TSXPSY2600M

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2018

! Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 31 Aralık 2026

! Üretimden kaldırılmıştır

### Ana

Ürün serisi	Modicon Premium Otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Güç besleme modülü

### Tamamlayıcı

Birincil gerilim	100...240 V AC 85...264 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Ağ frekans limitleri	47...63 Hz
Giriş akımı	300 mA 240 V 500 mA 100 V
Kalkış akımı	37 A 100 V 75 A 240 V
I <sup>2</sup> t, aktivasyonda	0,63 A <sup>2</sup> .s 100 V 2,6 A <sup>2</sup> .s 240 V
It, aktivasyonda	0,034 A.s 100 V 0,067 A.s 240 V
Koruma tipi	İç sigorta 4 A 5 x 20 mm zaman gecikmeli birincil devre Aşırı yük koruması ikincil devre Aşırı gerilim koruması ikincil devre Kısa devre koruması ikincil devre
Toplam faydalı ikincil güç	26 W
İkincil güç	15 W 24 V DC 25 W 5 V DC
İkincil gerilimde akım	0,5 A 24 V DC sensör güç beslemesi 0,6 A 24 V DC röle güç besleme 5 A 5 V DC
Yalıtım direnci	>= 100 MOhm birincil/topraklama >= 100 MOhm birincil/ikincil
İşaretleme	CE
Yerel sinyalleme	Sensör geriliminin varlığı (24V): 1 LED (yeşil) Gerilimlerin varlığı (OK): 1 LED (yeşil) Pil hatası (BAT): 1 LED (kırmızı)
Modül biçimi	Standart
Ürün ağırlığı	0,51 kg
Ortam	
Mikro kırılmalara bağlılık	10 ms

Dielektrik gücü	2000 V birincil/toprak 2000 V birincil/ikincil
Standartlar	CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup A IEC 61131-2 UL 508 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup B 92/31/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup D 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup C
Ürün sertifikaları	RMRS BV RINA GL ABS DNV LR
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Bağıl nem	10...95 % çalışma için yoğuşmasız 5...95 % depolama için yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	0...2000 m
Koruyucu bakım	TC
IP koruma derecesi	IP20
Kirlenme derecesi	2

## Paketleme üniteleri


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	619,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,467 kg

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------


Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

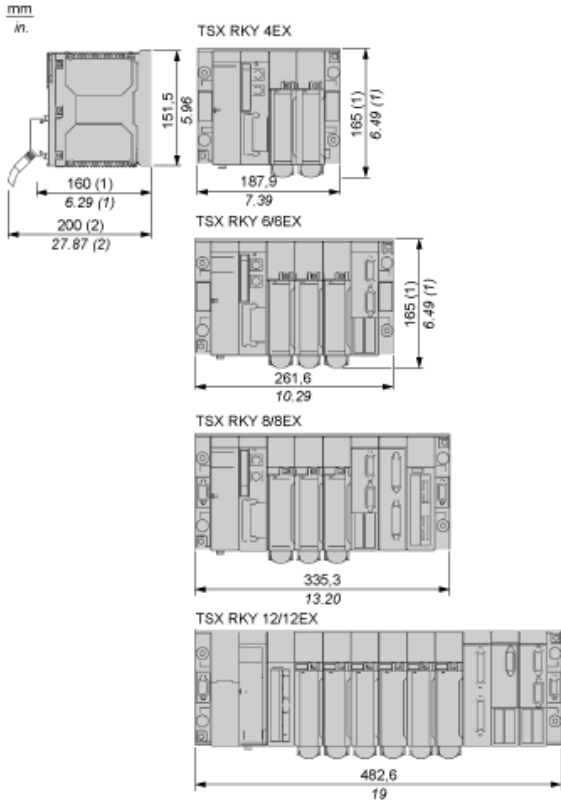

- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Connecting Power Supply Modules

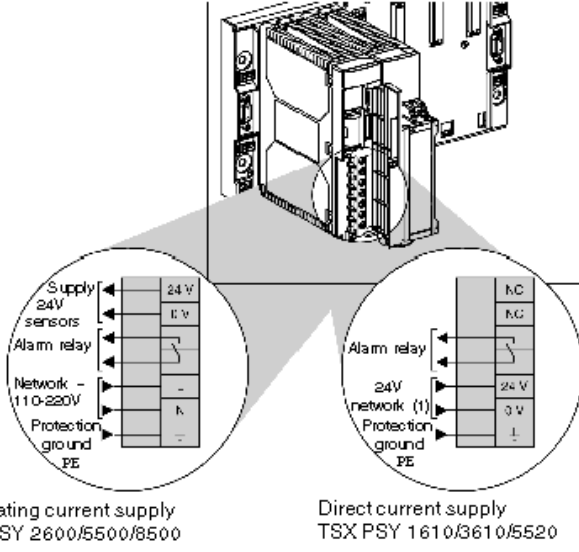

(1) 24...48Vdc for the TSXPSY5520 supply module.

Provide a protection device and a switch gear upstream of the PLC station.

Önerilen değişiklikler

TSXPSY2600M şununla değiştirilmiştir:

1x



güç kaynağı modülü M340 - 100..240 V AC - 20 W  
BMXCPS2000