

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Genişletilebilir rack - çoklu rack yapılandırma için - 8 slot - IP20

TSXRKY8EX

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2018

! Hizmetin sona erme tarihi: 01 Ocak 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon Premium Otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Uzatılabilir raf
Ürüne özel uygulama	Çoklu raf yapılandırma için

Tamamlayıcı

Slotların sayısı	8
Ürün uyumluluğu	G/Ç modülü Özel uygulama modülü TSXP57 işlemcisi TSXPSY güç besleme
Elektrikli bağlantı	2 konnektör dişi SUB-D 9 (X veriyolunun uzaktan bağlantısı)
Sabitlenme modu	4 M6 vidayla (panel) Klipsle (35 mm simetrik DIN rayı)
İşaretleme	CE
Ürün ağırlığı	1,78 kg

Ortam

Standartlar	89/336/EEC 93/68/EEC 73/23/EEC CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup C UL 508 92/31/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup A CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup B IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup D
Ürün sertifikaları	RMRS ABS RINA DNV GL BV LR
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Bağıl nem	10...95 % çalışma için yoğuşmasız 5...95 % depolama için yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	0...2000 m

Koruyucu bakım	TC
IP koruma derecesi	IP20
Kirlenme derecesi	2

Paketleme üniteleri


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	42,0 cm
Package 1 Weight	1,631 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,82 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------


Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

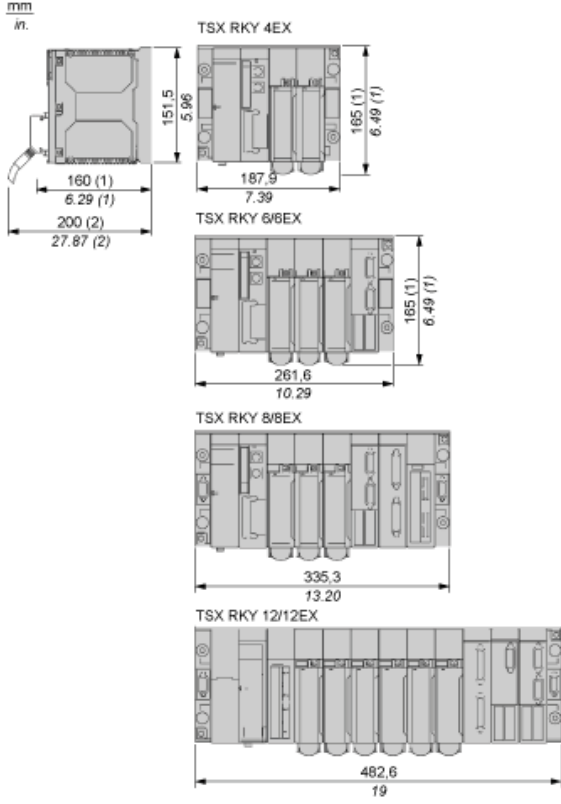

- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Rules for Installing Racks Fitted with Ventilation Modules

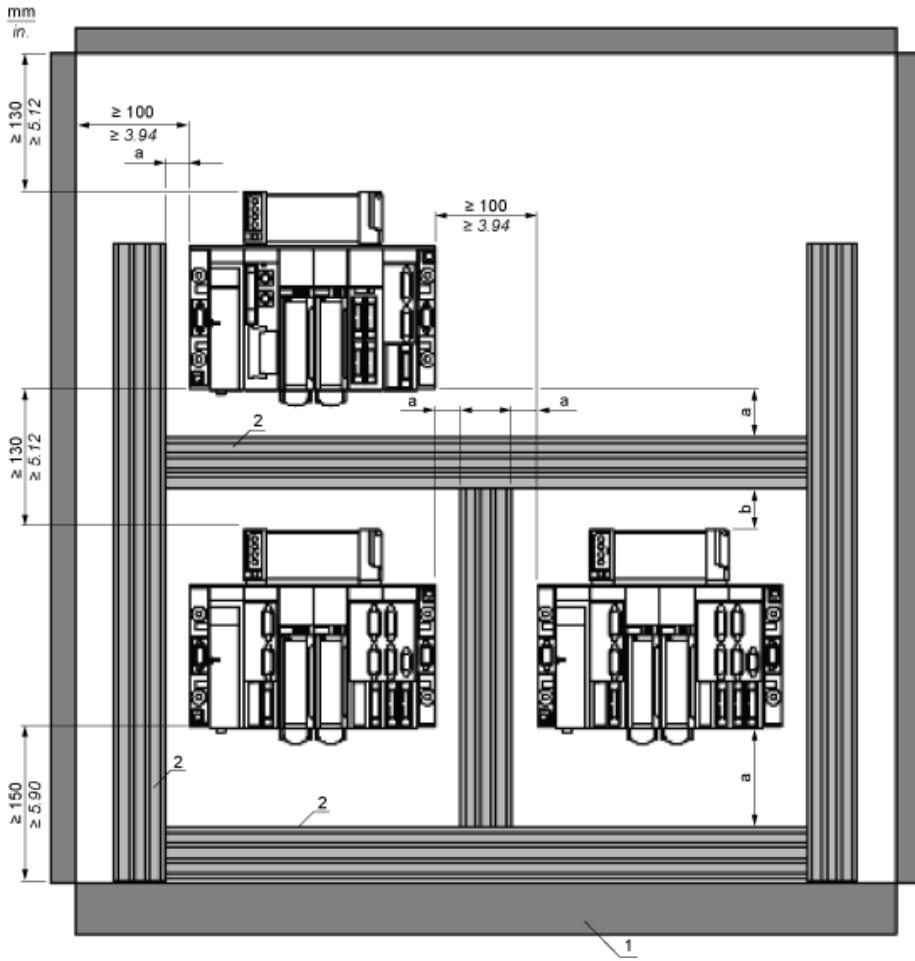


- a 50 mm / 1.97 in.
- b 30 mm / 1.18 in.
- 1 Installation or casing
- 2 Trough or cable tray

Mounting and Fixing Racks


Mounting on a 35 mm/1.38 in. Wide DIN Rail

Fixing with four M6x25 screws + washers and AF1-CF56 ¼ turn sliding nuts.

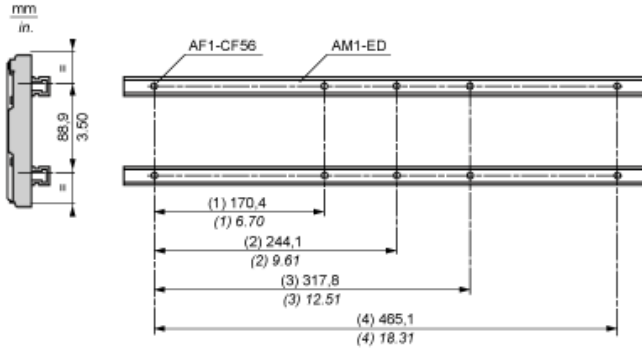

- (1) TSXRKY4EX
- (2) TSXRKY6 and TSXRK6EX
- (3) TSXRKY8 and TSXRKY8EX
- (4) TSXRKY12 and TSXRKY12EX


Mounting on a Panel

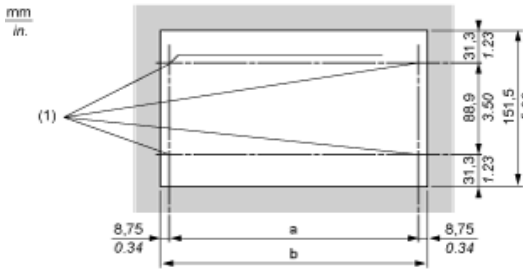

- (1) 4 holes for M6 fixing screws
- a, b: see table below

Mounting on an AM1-PA Telequick Mounting Grid

Fix the rack using four M6x25 screws + washers and AF1-EA6 clips nuts.

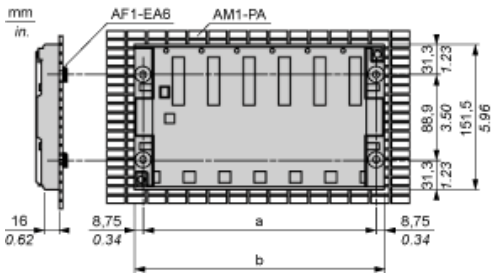


Racks	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
TSXRKY4EX	170.4	6.70	187.9	7.39
TSXRKY6/6EX	244.1	9.61	261.6	10.29
TSXRKY8/8EX	317.8	12.51	335.3	13.20
TSXRKY12/12EX	465.1	18.31	482.6	19

NOTE: Maximum tightening torque for fixing screws: 2.0.N.m.(1.6 Lb.-ft.)

Connection to the Ground

Grounding Racks

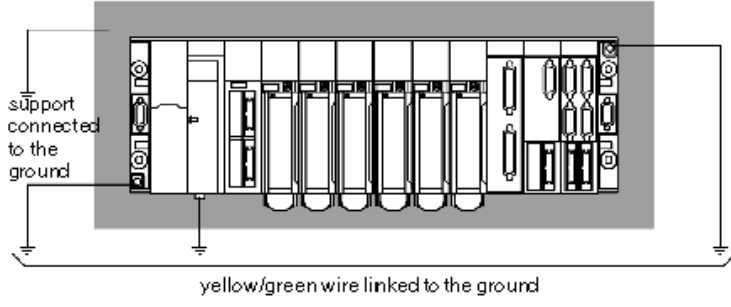

NOTE: The PLC's internal 0 V is linked to the ground connection, the ground connection itself being linked to ground.

Önerilen değişiklikler

TSXRKY8EX şununla değiştirilmiştir:

1x



kabinet X80 - 8 slot - Ethernet arka paneli
BMEXP0800