

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



analog çıkış modülü Modicon Premium - 4 Ç çoklu aralık

TSXASY410

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2018

! Hizmetin sona erme tarihi: 01 Ocak 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon Premium Otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Analog çıkış modülü
Analog çıkış sayısı	4
Analog çıkış tipi	Akım: 0...20 mA Akım: 4...20 mA Gerilim: +/- 10 V
Analog/Dijital dönüşümü	11 bit + işaret

Tamamlayıcı

Dönüşüm süresi	2,5 msn
Ölçüm çözünürlüğü	10,25 µA 0...20 mA 10,25 µA 4...20 mA 5,12 mV +/- 10 V
Elektrikli bağlantı	Vidalı terminal bloğu
Ölçüm hatası	Tam ölçeğin % 0,45'i +/- 10 V 25 °C Tam ölçeğin % 0,52'si 0...20 mA 25 °C Tam ölçeğin % 0,52'si 4...20 mA 25 °C Tam ölçeğin %0,75'i +/- 10 V 0...60 °C Tam ölçeğin %0,98'i 0...20 mA 0...60 °C Tam ölçeğin %0,98'i 4...20 mA 0...60 °C
Kanallar arasındaki yalıtım	1500 Vrms
Kanallar ve veriyolu arasındaki yalıtım	1500 Vrms
Kanallar ve topraklama arasındaki yalıtım	500 V
Koruma türü	Aşırı yük koruması Kısa devre koruması
Çıkış gerilimi limitleri	<= 30 V
Ohm cinsinden yük empedansı	< 600 Ohm 0...20 mA < 600 Ohm 4...20 mA > 1000 Ohm +/- 10 V
Maximum load inductance	300 µH
Maximum load capacitance	0,1 µF
İşaretleme	CE
Akım tüketimi	900 mA -de 5 V DC
Modül biçimi	Standart

Terminallerin açıklaması PLC n°1	(14)OUT_ANA_SHIELD# (19)OUT_ANA_SHIELD# (18)OUT_ANA_CUR#3 (1)OUT_ANA_VOLT#0 (5)OUT_ANA_SHIELD# (16)OUT_ANA_VOLT#3 (15)OUT_ANA_SHIELD# (11)OUT_ANA_VOLT#2 (12)OUT_ANA_COM#2 (20)OUT_ANA_SHIELD# (6)OUT_ANA_VOLT#1 (7)OUT_ANA_COM#1 (2)OUT_ANA_COM#0 (13)OUT_ANA_CUR#2 (4)OUT_ANA_SHIELD# (8)OUT_ANA_CUR#1 (9)OUT_ANA_SHIELD# (3)OUT_ANA_CUR#0 (17)OUT_ANA_COM#3 (10)OUT_ANA_SHIELD#
---	---

Ürün ağırlığı	0,35 kg
----------------------	---------

Ortam

Standartlar	CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup B CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup C CSA C22.2 No 142 92/31/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup A 93/68/EEC IEC 61131-2 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup D UL 508
--------------------	--

Ürün sertifikaları	GL ABS RINA DNV RMRS LR BV
---------------------------	--

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
--	-----------

Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Bağıl nem	10...95 % çalışma için yoğuşmasız 5...95 % depolama için yoğuşmasız
------------------	--

Çalışma yüksekliği	0...2000 m
---------------------------	------------

Koruyucu bakım	TC
-----------------------	----

IP koruma derecesi	IP20
---------------------------	------

Kirlenme derecesi	2
--------------------------	---

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	5,5 cm
-------------------------	--------

Package 1 Width	18,0 cm
------------------------	---------

Package 1 Length	26,0 cm
-------------------------	---------


Package 1 Weight	453,0 g
-------------------------	---------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
----------------	-----------

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting


Dimensions of Modules and Racks

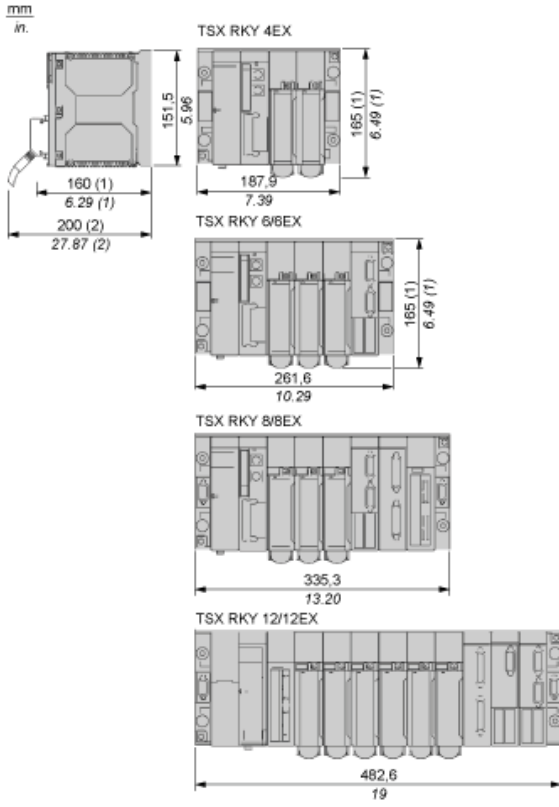

- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.


Analog Output Module (4-Channel, Voltage/Current)

Terminal Block Pin Assignment

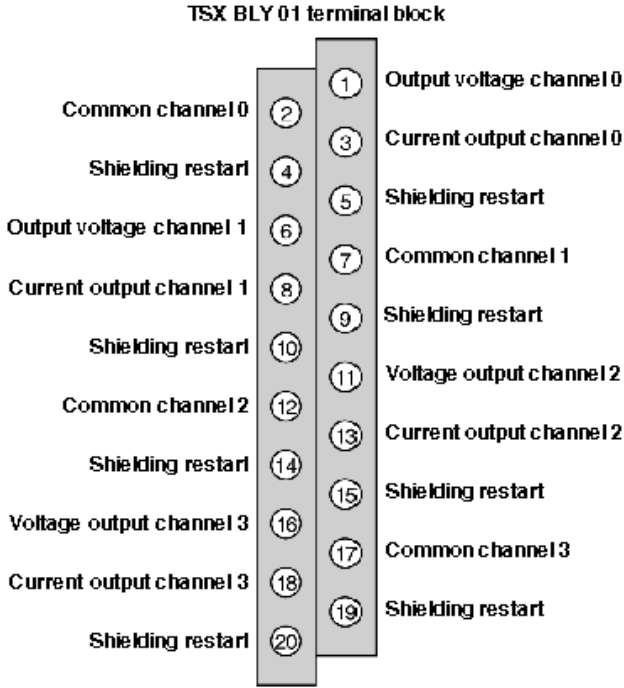

Önerilen değişiklikler

TSXASY410 şununla değiştirilmiştir:

1x  analog çıkış modülü M340 - 4 çıkış
BMXAMO0410