

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## güç kaynağı modülü Modicon Quantum - 115 V/230 V AC - toplanabilir veya bağımsız

140CPS11420

! Üretimden kaldırılma tarihi: 12 Aralık 2022

! Hizmetin sona erme tarihi: 01 Ocak 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

### Ana

Ürün serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Güç besleme modülü
Güç besleme tipi	Toplanabilir ve bağımsız

### Tamamlayıcı

Giriş gerilimi	115 V (93...132 V) AC 47...63 Hz 230 V (170...276 V) AC
Giriş akımı	1300 mA -de 115 V 750 mA -de 230 V
Kalkış akımı	19 A 230 V 38 A 115 V
VA cinsinden nominal güç	130 VA
İlgili sigorta değeri	2 A, yavaş çalışan
Harmonik bozulma	<= temel rms değerinin % 10'u
Çıkış gerilimi	5,1 V DC
Güç besleme çıkış akımı	11 A 60 °C bağımsız 20 A 60 °C toplanabilir
Çıkış aşırı gerilim koruması	İç
Çıkış aşırı yük koruması	İç
Güç dağılımı	6 + (1,5 x Iout) Iout A değerine eşit olduğunda
Alarm çıkışı	1 NK 6 A 220 V güç besleme hatası
Yerel sinyalleme	Güç (PWR OK): 1 LED (yeşil)
İşaretleme	CE
Modül biçimi	Standart
Ürün ağırlığı	0,65 kg

### Ortam

Standartlar	UL 508 CSA C22.2 No 142
Ürün sertifikaları	cUL
Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygun IEC 801-2 8 kV havada 'e uygun IEC 801-2

Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...2000 MHz 'e uygun IEC 801-3
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	<= 5000 m

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,49 cm
Package 1 Width	16,3 cm
Package 1 Length	31,08 cm
Package 1 Weight	785,4 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6133,5 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	168
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	156204 g

## Sürdürülebilirlik Teklifi


EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Civa içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Racks for Modules Mounting


Dimensions of Modules and Racks

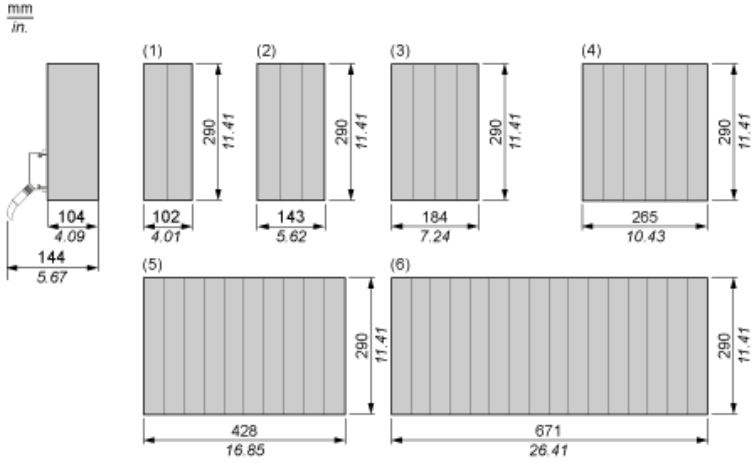

- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

115/230 Vac, 11 A Summable Power Supply Module

Wiring Diagram



NOTE: A normally closed relay contact rated at 220 Vac, 6 A / 30 Vdc, 5 A is available on terminals 1 and 2 of the power terminal strip. This contact set may be used to signal input power OFF.

Önerilen değişiklikler

140CPS11420 şununla değiştirilmiştir:

1x



güç kaynağı modülü X80 - 100..240 V AC  
BMXCPS4002