

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yedek işlemci Kiti, Modicon M580, 8MB, 61 Ethernet cihazı, 8 Uzak I/O Kabineti

BMEH582040K

Ana

Ürün Serisi	Modicon M580
-------------	--------------

Tamamlayıcı

İşaretleme	CE
------------	----

Ortam

Titreşim Direnci	3 gn
Darbe Dayanımı	30 gn
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C
Çalışma Yüksekliği	0...2000 m 2000...5000 m değer kaybı faktörü ile
Bağıl Nem	5...95 % -de 55 °C yoğuşmasız
İp Koruma Derecesi	IP20
Direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Ürün Sertifikaları	CE UL CSA RCM EAC Deniz Ticareti
Standartlar	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G
Çevresel Özellik	Tehlikeli konum sınıf I bölüm 2
Ürün Ağırlığı	1,698 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	30,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm

Package 1 Weight	2,200 kg
------------------	----------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili


[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

CPU Module Only

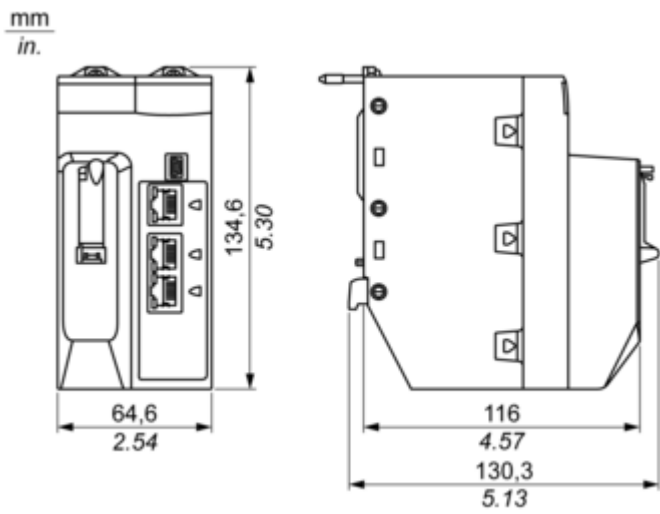


Modules Mounted on Racks

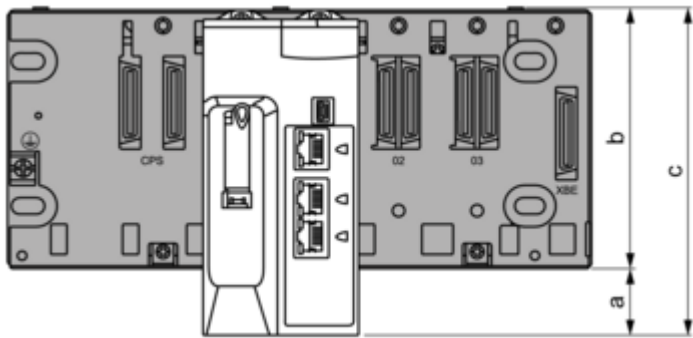

- a:** additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).
- b:** the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).
- c:** the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure

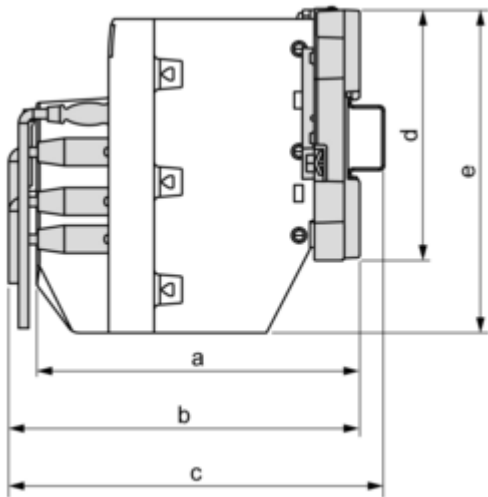

- a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)
- b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)
- c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)
- d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)
- e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)