


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



kabinet X80 - 4 slot - Ethernet arka paneli



BMEXP0400

Ana

Ürün Serisi	Modicon X80
Aksesuar / Ayrı Parça Tipi	Raf

Tamamlayıcı

Slotların Sayısı	4 bus X + Ethernet
Ürün Uyumluluğu	G/Ç modülü BMX işlemci Özel uygulama modülü BMXCPS güç besleme BME işlemci
W Cinsinden Güç Tüketimi	162 mW 3,3 V DC 2,8 W 24 V DC
Elektrikli Bağlantı	1 konnektör (XBE) genişletme modülü
Sabitleme Modu	4 vidayla - çap: 4,32...6,35 mm, montaj yeri panel 4 M6 vidayla, montaj yeri plaka Klipsle, montaj yeri 35 mm simetrik DIN rayı
Akım Tüketimi	49 mA -de 3,3 V DC 118 mA -de 24 V DC
Mtbf Güvenilirliği	1588025 H
Ürün Ağırlığı	0,705 kg

Ortam

İp Koruma Derecesi	IP20
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0...60 °C
Bağıl Nem	5...95 % yoğuşmasız
Direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	32,500 cm
Package 1 Weight	702,000 g
Unit Type Of Package 2	S04

Number Of Units In Package 2	13
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,086 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

Cıva İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dögüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

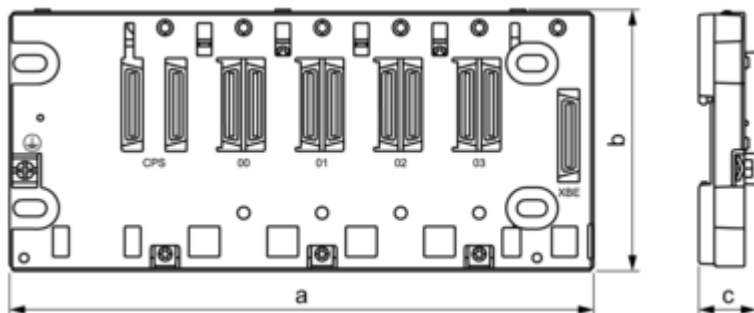

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
242.4	243.58	105.11	19
		NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
9.54	9.59	4.14	0.75
		NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

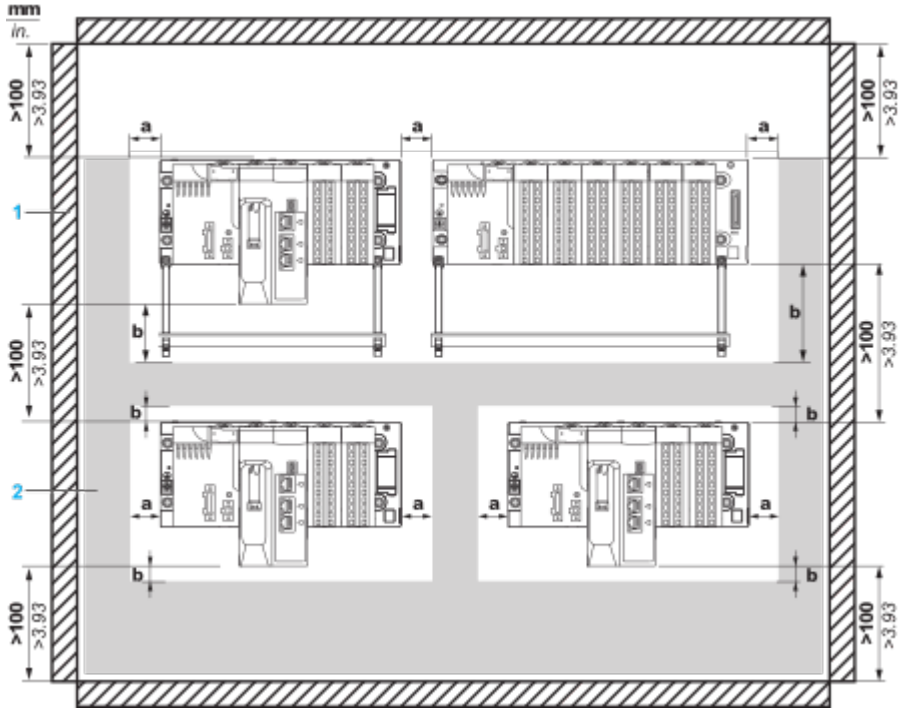


- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting a Rack on a DIN rail

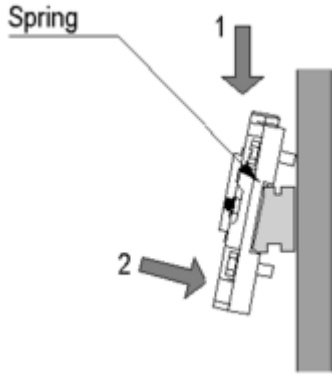

Mounting and Fastening the Rack on Panels

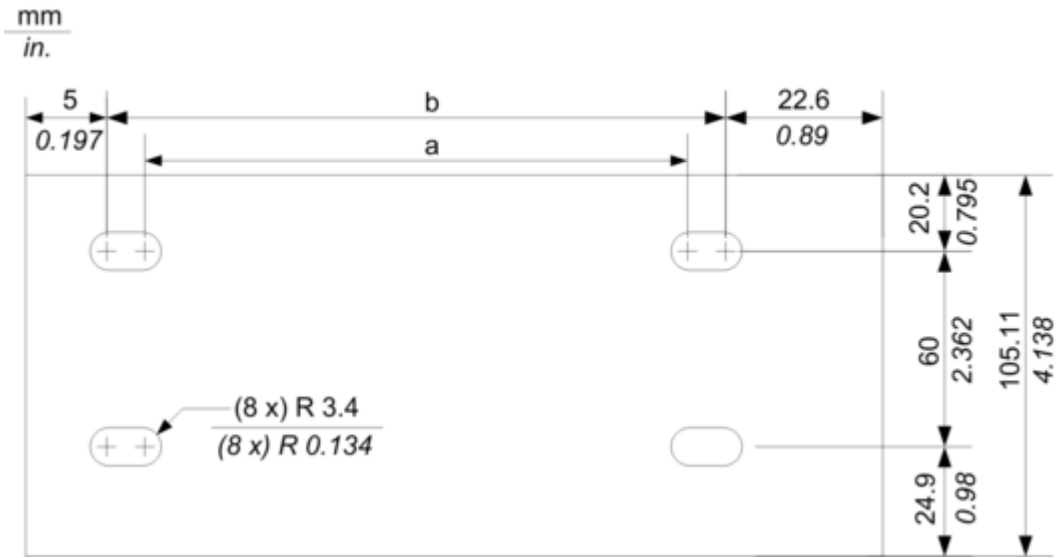

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
202.1	214.8

Dimensions in in.

a	b
7.96	8.46

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

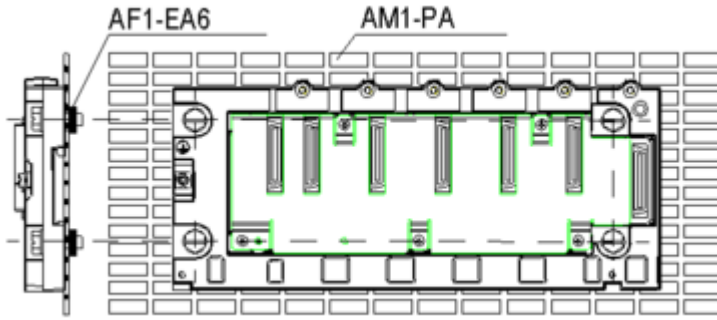

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws