

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Ethernet Bağlantı arayüzü, Zelio Logic, SR3 24 V DC akıllı röle için

SR3NET01BD

### Ana

Ürün Serisi	Zelio Logic
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Ethernet haberleşme modülü

### Tamamlayıcı

Ürün Uyumluluğu	24 V beslemeli SR3 B...BD tüm modüller
Haberleşme Port Protokolü	Ethernet
Haberleşme Port Desteği	10/100BASE-T
Elektrikli Bağlantı	1 konnektör RJ45
Programlama Dili	FBD
Bağlantılar - Terminaller	Vidalı terminaller, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) yarı katı Vidalı terminaller, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) katı Vidalı terminaller, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 23...AWG 16) katı Vidalı terminaller, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vidalı terminaller, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 18) esnek Kablo uçlu
Sıkma Torku	0,5 N.m
Yerel Sinyalleme	Haberleşme (LK/ACT 10/100): 1 LED Durum (STS): 1 LED
Ürün Ağırlığı	0,11 kg

### Ortam

Ürün Sertifikaları	CSA C-Tick GOST UL
Standartlar	IEC 61000-4-4 seviye 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 seviye 3 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
İp Koruma Derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal bloğu) IP40 'e uygunIEC 60529 (ön panel)
Çevresel Özellik	EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-2 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-3 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-4 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61131-2 zone B Düşük gerilim yönergesi 'e uygunIEC 61131-2
Kesinti Yayılmalı/İletimli	Sınıf B 'e uygunEN 55022-11 grup 1
Kirlenme Derecesi	2 'e uygunIEC 61131-2
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-20...40 °C 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2 -20...55 °C 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2

Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Çalışma Yüksekliği	2000 m
Maksimum Yükseklikte Taşıma	3048 m
Bağıl Nem	95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan

## Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	109,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,78 kg

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı

Cıva İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Pvc İçermez

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting

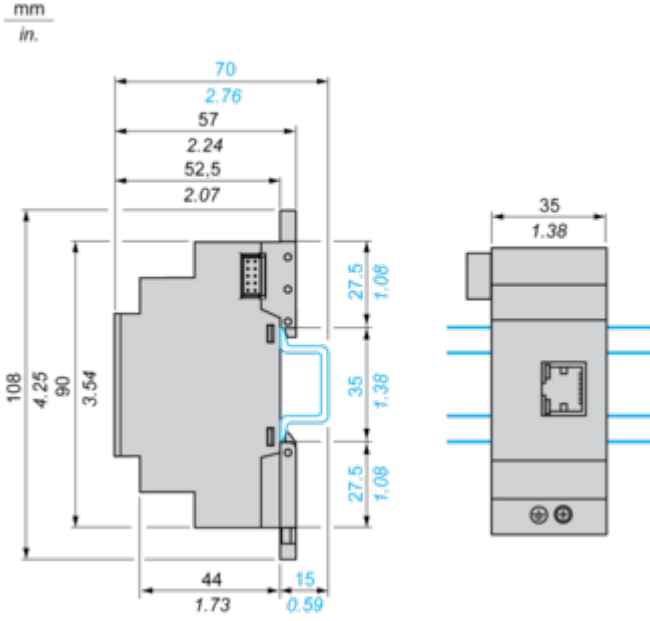

Screw Mounting (Retractable Lugs)

