

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



basic digital output kit STB - 24 V DC - 16 O

STBDDO3705KC

Ana

Ürün serisi	Modicon STB dağıtılmış G/Ç çözümü
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Temel dijital çıkış kiti
kit düzenleme	STBXBA3000 tabanı STBXTS2180, 18 terminalli yaylı kelepçe konektör STBDDO3705 modülü
Dijital çıkış sayısı	16
Dijital çıkış tipi	Solid state
Dijital çıkış gerilimi	24 V
Dijital çıkış gerilim tipi	DC

Tamamlayıcı

Dijital çıkış akımı	500 mA
Dijital çıkış lojiği	Pozitif
çıkış gerilimi	19.2...30 V DC
mutlak maksimum gerilim	35 V 1,3 msn
yanıt süresi	2 ms kapalıdan açığa 2 ms açıktan kapalıya
soğuk değiştirme	Evet
hot swapping	Temel NIM'ler için değil
koruma tipi	Güç koruma PDM üzerinde entegre sigorta zaman gecikmesi 5 A Ters polarite koruması Kısa devre koruması Termal aşırı yük koruması
kanallar ve lojik veriyolu arasındaki yalıtım	1 dakika için 1500 V
Maksimum hat direnci	0,4 mA 0 durumunda 30 V
Maksimum yük kapasitesi	10 µF
Maksimum döngü direnci	1000 mH -de 4 Hz
sıfırlama	Manuel sıfırlama COM hatası
ürün uyumluluğu	Güç dağıtım modülü STBPDT3100/3105 G/Ç tabanı STBXBA3000
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
besleme	Güç dağıtım modülü
akım tüketimi	135 mA -de 5 V DC için lojik veriyolu
ışaretleme	CE

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

aşırı gerilim kategorisi	II
durum LED'i	1 LED (yeşil) modül durumu (RDY) Kanal başına 1 LED (yeşil) kanal durumu (OUT1 - OUT16)
Yükseklik	13,9 mm
Derinlik	70 mm
Genişlik	128,3 mm
Ürün Ağırlığı	0,086 kg

Ortam

Standartlar	IEC 61131-2
Ürün Sertifikaları	FM Sınıf 1 Bölüm 2 CSA UL
kirlenme derecesi	2 'e uygunIEC 60664-1
Çalışma Yüksekliği	<= 2000 m
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C (olmadan)
çalışma için ortam hava sıcaklığı	32...140 °F olmadan
depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C olmadan
depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...185 °F olmadan
bağıl nem	95 % -de 60 °C yoğunlaşmaz
titreşim direnci	3 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 7,5 mm simetrik DIN rayı 5 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 15 mm simetrik DIN rayı +/-0,35 mm -de 10...58 Hz
darbe dayanımı	30 gn için 11 ms 'e uygunIEC 88 referans 2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	195,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,440 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm

Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	80,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)

42

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket

Hayır

Plastik olmayan ambalaj

Evet

[EU RoHS Direktifi](#)

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

CIP Numarası

6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4

REACH Yönetmeliği

[REACH Bildirisi](#)

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Geri alma


No

WEEE

 Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Dimensions Drawings

Dimensions

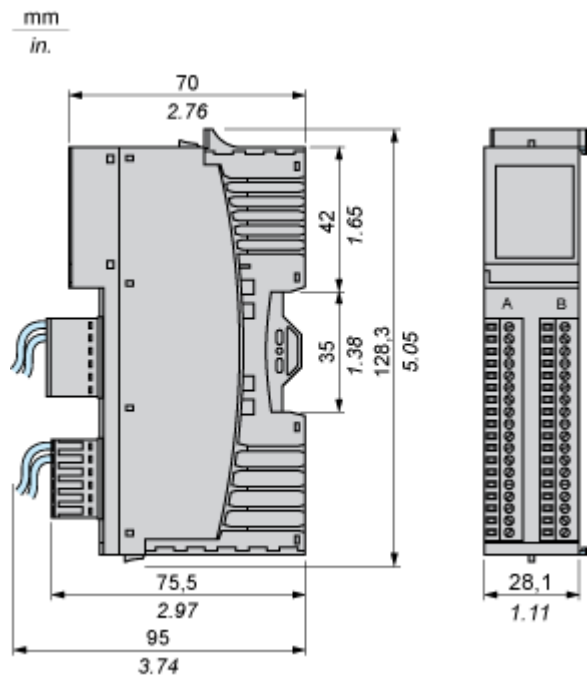


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

16 two-wire actuators

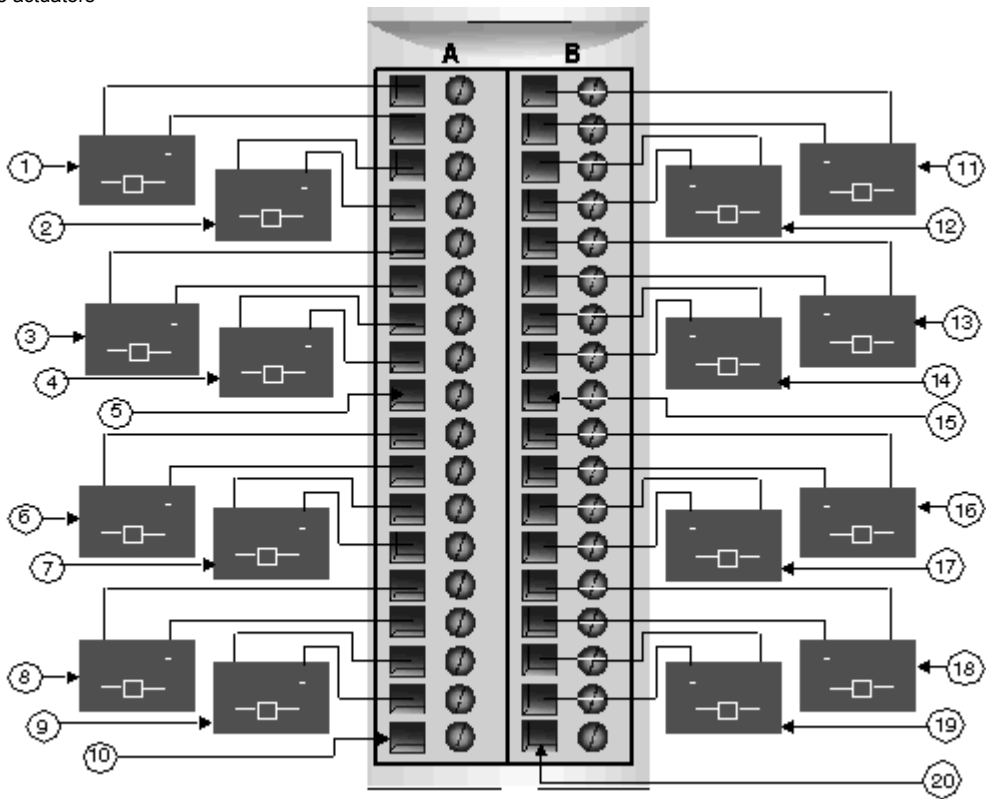

#	Group 1	#	Group 2
1	Channel 1, Connector A, Actuator	11	Channel 1, Connector B, Actuator
2	Channel 2, Connector A, Actuator	12	Channel 2, Connector B, Actuator
3	Channel 3, Connector A, Actuator	13	Channel 3, Connector B, Actuator
4	Channel 4, Connector A, Actuator	14	Channel 4, Connector B, Actuator
5	Pin 9, Connector A (not used)	15	Pin 9, Connector B (not used)
6	Channel 5, Connector A, Actuator	16	Channel 5, Connector B, Actuator
7	Channel 6, Connector A, Actuator	17	Channel 6, Connector B, Actuator
8	Channel 7, Connector A, Actuator	18	Channel 7, Connector B, Actuator
9	Channel 8, Connector A, Actuator	19	Channel 8, Connector B, Actuator
10	Pin 18, Connector A (not used)	20	Pin 18, Connector B (not used)