Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Soket, Rsb1A160 Rsb2A080 Röleleri için, Harmony Elektromekanik Röleler, 10A, Vida Konektörü Rs, Ayrı Kontak

RSZE1S48M

Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler
Ürün Grubu	RSZ
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Soket
ürün uyumluluğu	Takılabilir röle RSB with 1 K/A contact at 16 A Takılabilir röle RSB with 2 K/A contact at 8 A
Kontak Tipi ve Düzenleme	2 K/A
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A

Tamamlayıcı

pim biçimi	Düz
[Ue] nominal çalışma voltajı	< 250 V AC
kontak terminali düzenlemesi	Ayrı
bağlantılar - terminaller	Vida konnektörleri, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vida konnektörleri, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu Vida konnektörleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz Vida konnektörleri, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
sıkma torku	< 0.8 N.m için M3 vida(lar)
sabitleme modu	Vidayla (panel) Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	3,6 kV
aşırı gerilim kategorisi	III
kirletme derecesi	3
bölünemez miktar başına satış	10
Genişlik	15,5 mm
Ürün Ağırlığı	0,05 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Standartlar	IEC 61984
Ürün Sertifikaları	CSA UL
İşaretleme	CE
Depolama Ortam Koşulları	-40…85 °C
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25…85 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 місяців

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)	1
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
REACh Yönetmeliği	REACh Bildirisi


Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	No
WEEE	Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Dimensions Drawings


Dimensions

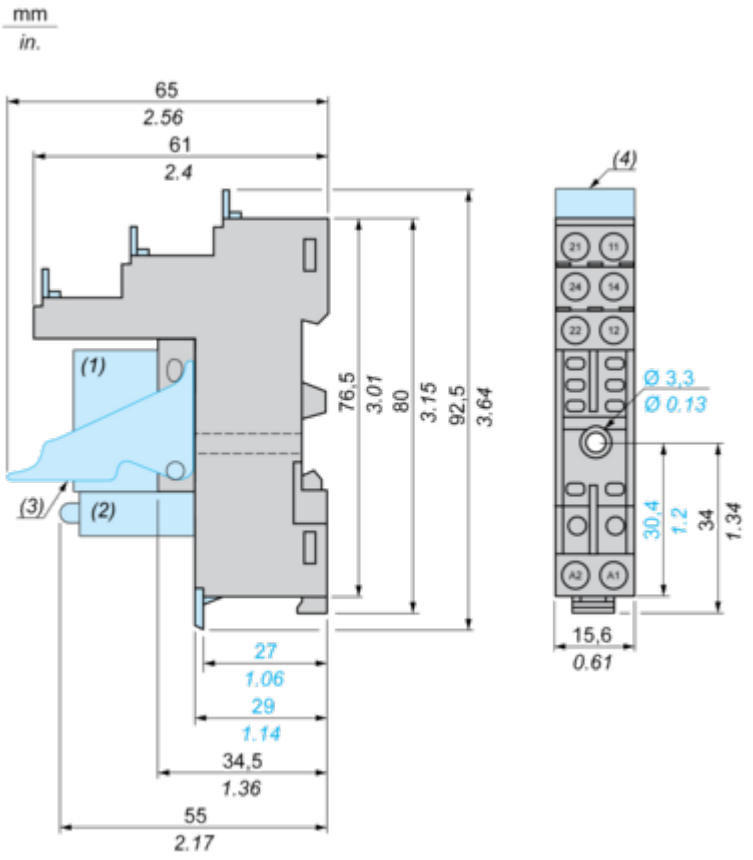

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

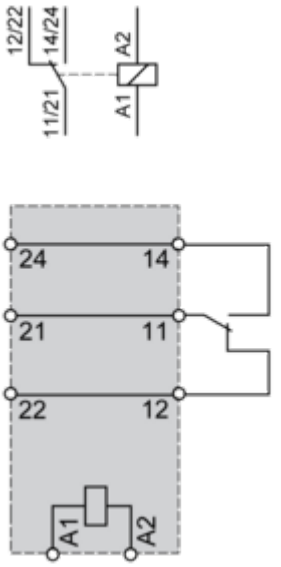

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Technical Illustration

Dimensions


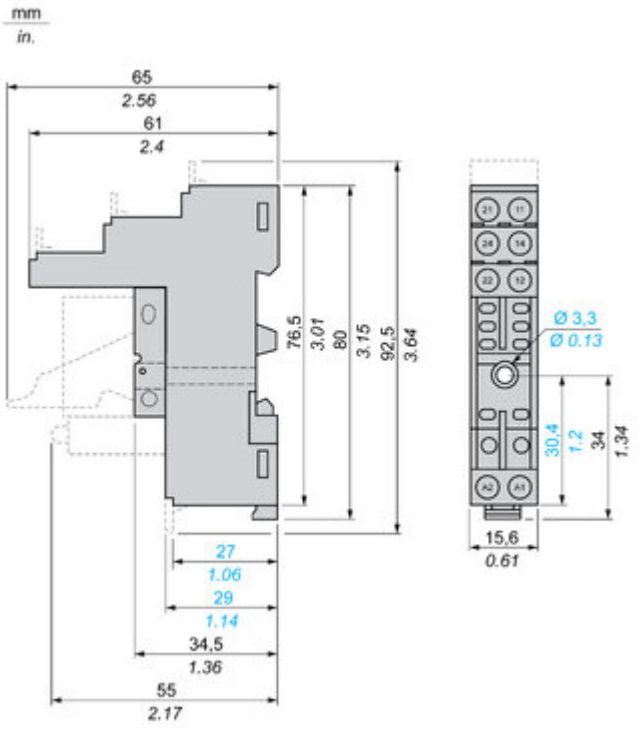


Image of product / Alternate images

Alternative





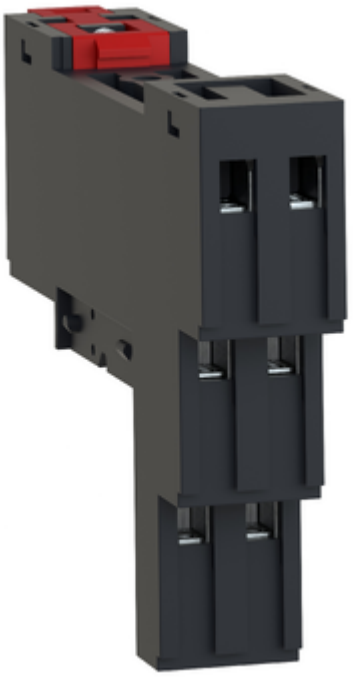



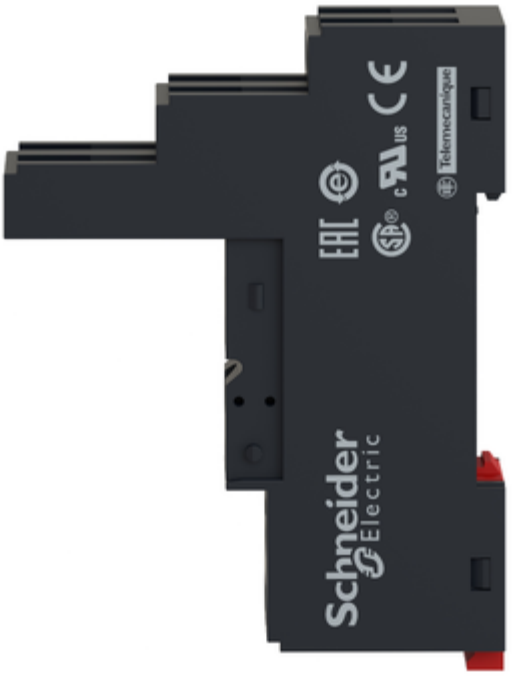

Schneider
Electric
Telemecanique



Image of product in real life situation

