Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony, Kontrol kutusu, Plastik, Sarı, 1 Kırmızı mantar kafalı buton Ø40, Acil durdurma butonu, 1 NK, EMERGENCY STOP etiket tutuculu

XALK1781H29

Ana

Ürün serisi	Harmony XALK
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Eksiksiz kontrol istasyonu
Ürün Grubu	XALK
ürün varış yeri	XB5 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için
kontrol istasyonu uygulaması	Acil durdurma fonkisyonu
muhafazanın tabanının rengi	Açık gri (RAL 7035)
kapağın rengi	Sarı (RAL 1021)
Malzeme	Polikarbonat
operatör profili	1 mantar başlık basmalı düğmesi
operatörlerin açıklaması	Kırmızı 'ACİL DURDURMA' 1 NK
sıfırlama	Döndürülerek serbest bırakılan
kontrol istasyonu düzenleme	1 mantar başlık Ø 40 mm basmalı düğmesi, kırmızı 1 NK ACİL DURDURMA isaret
işaretleme yeri	Yazı tutucu üzerinde işaretleme
Kontak İşlemi	Yavaş kesen

Tamamlayıcı

kablo girişi	Kablo girişi için 1 knock-out 0…14 mm Pg 13 kablo rakoru ve ISO M20 için 2 knock-out 0…12 mm
Ürün Ağırlığı	0,194 kg
yüksek basınçlı rondelaya direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
pozitif açıklık	Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
çalışma hareketi	1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu) 4,3 mm (toplam hareket)
çalışma gücü	44 N
Mekanik dayanıklılık	300000 cycles
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
sıkma torku	0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1
vida başının şekli	Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
kontak malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)
kisa devre korumasi	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1
elektrik dayanıklılığı	1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	Λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA 'e uygunIEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4

Ortam

koruyucu bakım	TH
Depolama Ortam Koşulları	-40…70 °C
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-40…70 °C
aşırı gerilim kategorisi	Class II conforming to IEC 60536
IP koruma derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA koruma derecesi	NEMA 13 NEMA 4X
IK koruma derecesi	IK03 conforming to IEC 62262
Standartlar	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60204-1 UL 508 ISO 13850 IEC 60947-5-5
titreşim direnci	5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	160,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,849 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)	1
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
REACh Yönetmeliği	REACh Bildirisi


Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	No
WEEE	Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Dimensions Drawings

Dimensions

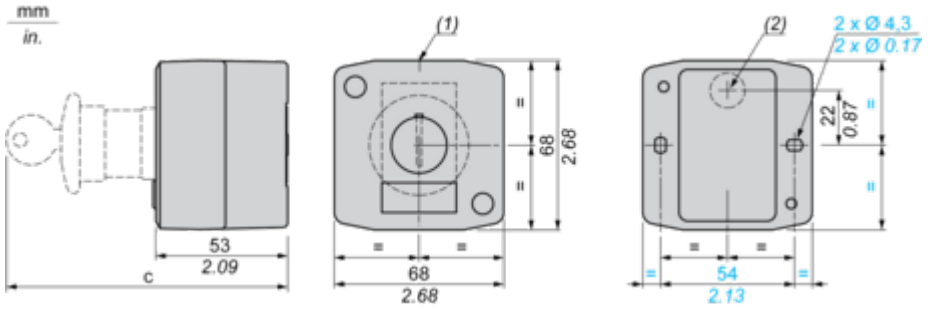


(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Technical Illustration


Dimensions

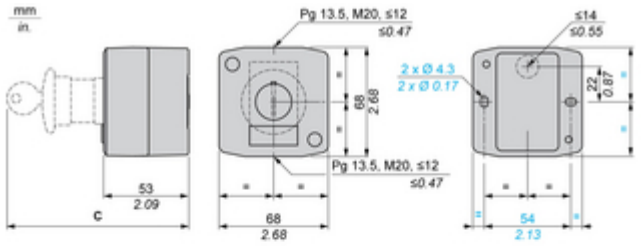

C		mm	in.
	ZB5AA●, ZB5AH0●	62	2.44
	ZB5AV●	64	2.52
	ZB5AW3●	65.5	2.58
	ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH●3	66	2.6
	ZB5AD●, ZB5AK●	80	3.15
	ZB5AS8●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5AS4●, ZB5AS5●, ZB5AS6●	91.5	3.58
	ZB5AS9●, ZB5AS1●, ZB5AS7●	115	4.53
	ZB5AG●	105.5	4.15

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

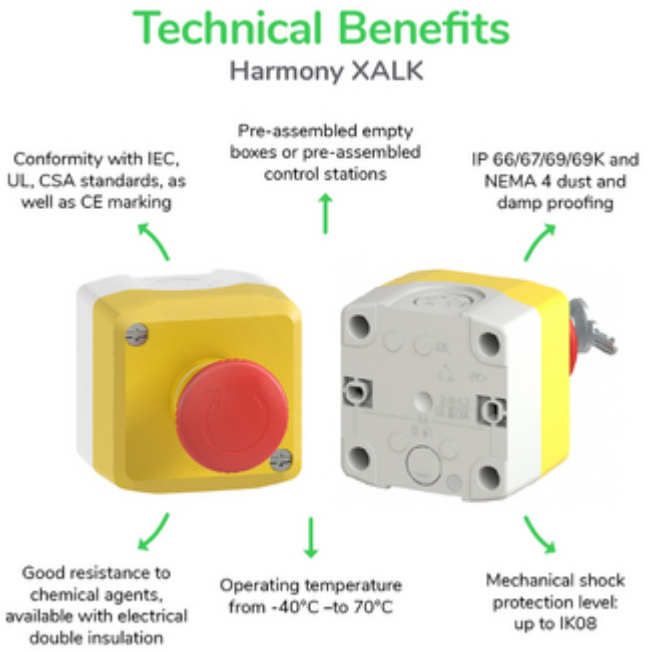

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


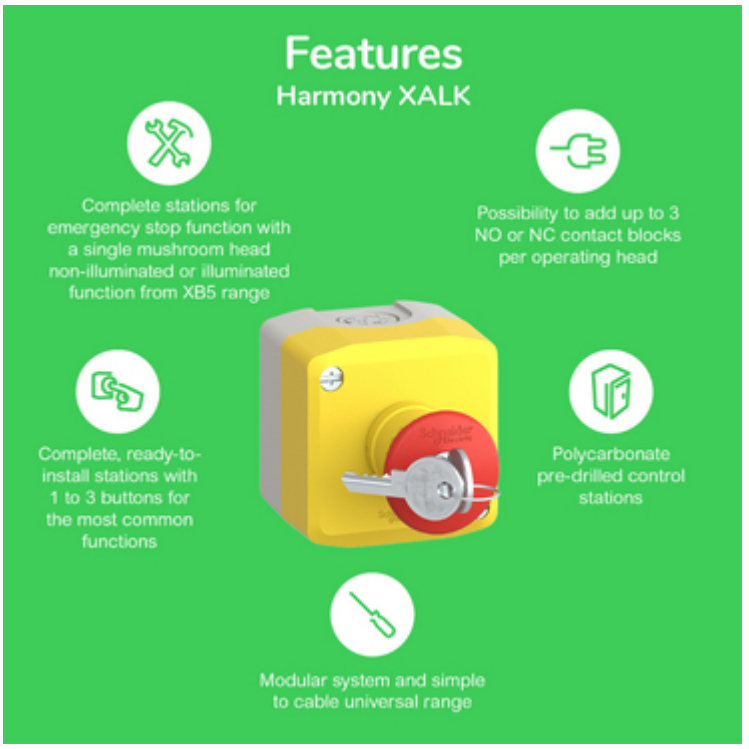


Image of product / Alternate images

Alternative



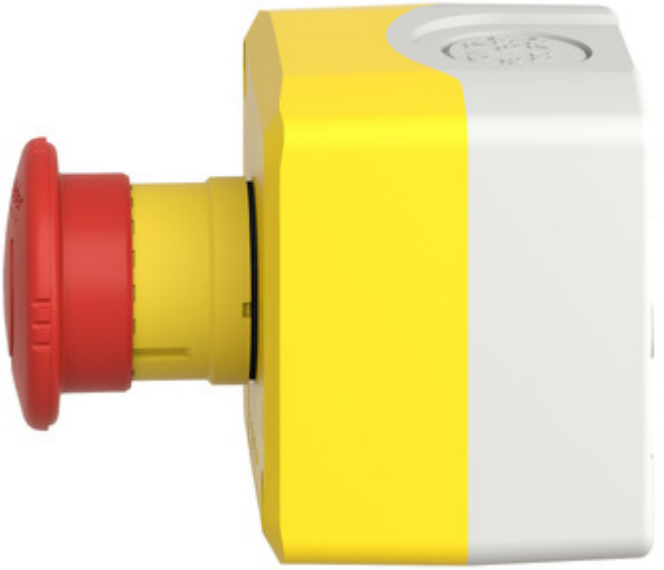


XAL
>PC<
2 Ø4.3
(2) DIA
54
(2)




CM 12
PG 13,5
ISO 20

