Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Soket, Harmony Elektromekanik Röleler, Rxm2 Rxm4 Röleler için, Rs'Ye Vida Bağlantısı, Karışık Kontak

RXZE2M114M

Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler Harmony Zamanlayıcı Röleleri
ürün uyumluluğu	Takılabilir röle RXMile 2 K/A[Alan]kontak Takılabilir röle RXMile 4 K/A[Alan]kontak Takılabilir röle REXLile 2 K/A[Alan]kontak Takılabilir röle REXLile 4 K/A[Alan]kontak Takılabilir röle 782Hile 4 K/A[Alan]kontak
Ürün Grubu	RXZ
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Soket
Kontak Tipi ve Düzenleme	4 K/A

Tamamlayıcı

[Ue] nominal çalışma voltajı	< 250 V 'e uygunIEC < 300 V 'e uygunUL
bağlantılar - terminaller	Vida konnektörleri, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vida konnektörleri, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu Vida konnektörleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz Vida konnektörleri, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
pim biçimi	Düz
sıkma torku	< 1 N.m için M3 vida(lar)
sabitleme modu	Vidayla (panel) Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
tel sıyırma uzunluğu	8 mm
kontak terminali düzenlemesi	Karışık
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	4 kV
aşırı gerilim kategorisi	III
kirletme derecesi	3
bölünemez miktar başına satış	10
Genişlik	27 mm
Ürün Ağırlığı	0,055 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
dielektrik direnci	2500 V
Standartlar	IEC 61984

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Ürün Sertifikaları	UL CSA Lloyd's
İşaretleme	CE
Depolama Ortam Koşulları	-40…85 °C
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-40…55 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	2,700 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	14,400 cm
Package 2 Weight	584,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	230
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	13,694 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 місяців

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)	1

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
REACh Yönetmeliği	REACh Bildirisi


Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	No
WEEE	Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Dimensions Drawings


Dimensions

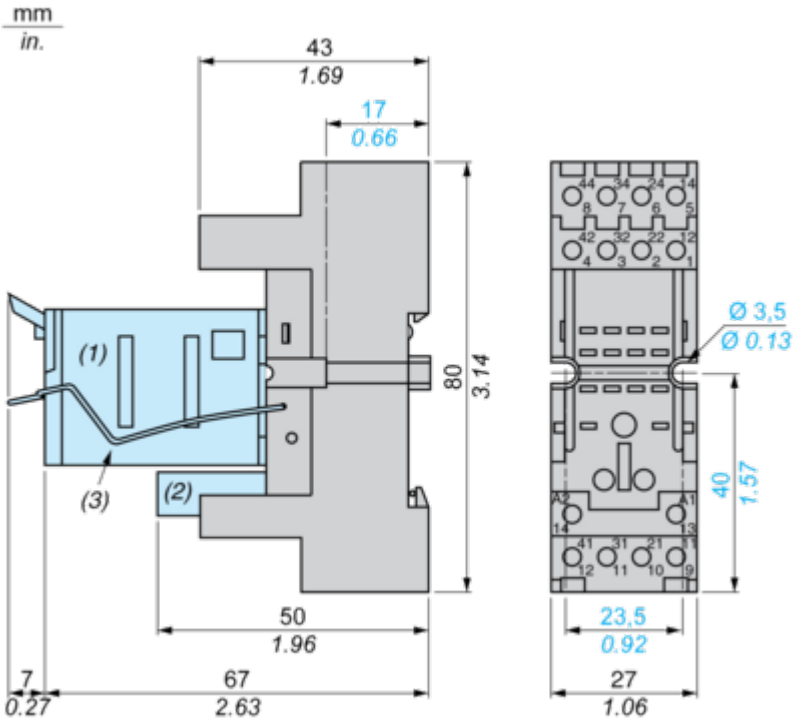

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.


Connections and Schema

Wiring Diagram

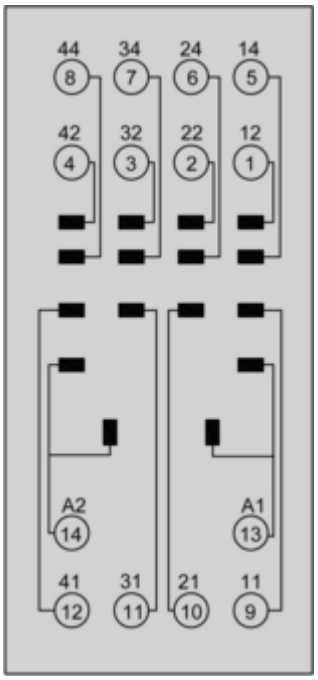


Technical Illustration

Dimensions

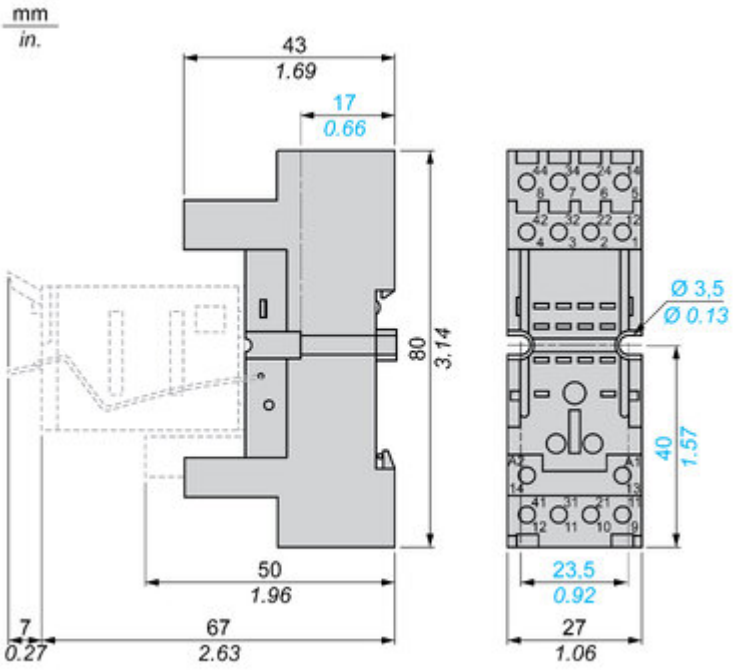

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

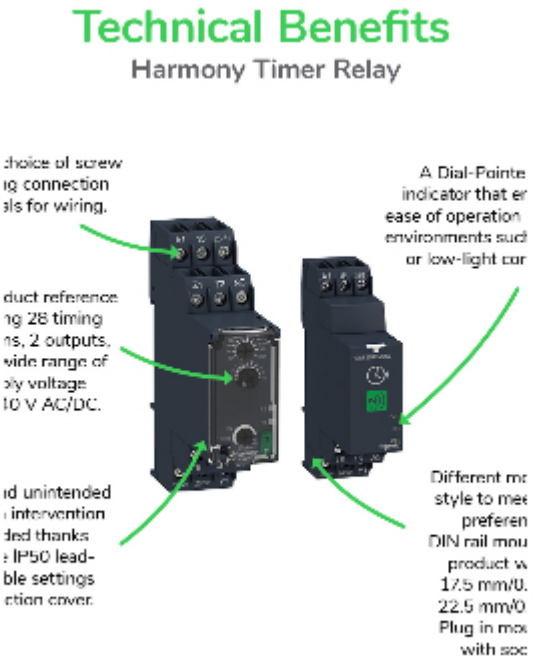

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative






44
34
24
14
8
7
6
5
42
32
22
12
4
3
2
1
NEMA
A2
A1
14
INPUT
13







Image of product in real life situation

