

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Gerilim Transformatörü - 230 V - 1 X 24 V - 63 Va

ABT7ESM006B

! Üretimden kaldırılma tarihi: 28 Oca 2025

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon Transformer Economic
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Güvenlik ve yalıtım transformatörü
VA cinsinden nominal güç	63 VA
giriş gerilimi	230 V AC fazdan faza, terminaller: L1-L2 230 V AC monofaze, terminaller: N-L1
çıkış gerilimi	24 V AC
ikincil sargı	Tek
koruyucu kapak	Olmadan
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...40 °C

Tamamlayıcı

giriş gerilimi limitleri	207...253 V
ağ frekans limitleri	47...63 Hz
giriş gerilim toleransı	+/- 15 V
Verimlilik	82 %
W cinsinden güç dağılımı	13,8 W
nominal yükte gerilim değişimi	0,116 -de 230 V
çıkış sürdürülebilir aşırı gerilimi	0,136 (yüksüz, sıcak durum)
Nominal yükte maksimum voltaj düşüşü	14,13 %
yüksüz kayıplar	5,7 W
kısa devre gerilimi	0,133
çıkış koruma tipi	Aşırı yüke karşı, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Aşırı gerilime karşı, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Kısa devrelere karşı, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
bağlantılar - terminaller	For giriş bağlantısı: vidalı tip terminaller, connection capacity: 4 x 2,5...4 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 For giriş topraklama bağlantısı: vidalı tip terminaller, connection capacity: 1 x 2,5...1 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 For çıkış bağlantısı: vidalı tip terminaller, connection capacity: 2 x 2,5...2 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11
İşaretleme	CE

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

sabitlenme modu	4 vidayla ap: 5 mm zerinde dikey panel, alıřma konumu: dikey 4 vidayla ap: 5 mm zerinde %90 azalma oranı ile yatay panel, alıřma konumu: yatay Klipsle (montaj plakasıyla) zerinde 35 mm simetrik DIN rayı 4 vidayla ap: 5 mm zerinde dikey panel
alıřma Ykseklięi	3000 m
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf B
geniřlik	79,0 mm
Ykseklik	70,0 mm
Derinlik	91,0 mm
rn Aęırlıęı	1,15 kg

Ortam

rn Sertifikaları	EAC DNV-GL
IP Koruma Derecesi	IP20
evresel zellik	EMC conforming to IEC 62041 Gvenlik conforming to TR 61558-1 Gvenlik conforming to EN 61558-2-6
Depolama Ortam Kořulları	-40...80 �C
baęıl nem	0...95 % alıřma sırasında
ařırı gerilim kategorisi	Sınıf I conforming to VDE 0106-1
dielektrik gc	3200 V giriř ve topraklama arasında 3200 V ıkıř ve topraklama arasında 5100 V giriř ve ıkıř arasında

Paketleme niteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	18,200 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	14,800 cm
Paket aęırlıęı (Lbs)	1,347 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	57
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	88,696 kg

Szleřme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Ürün Çevre Profili (PEP)

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

[EU RoHS Direktifi](#)

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

CIP Numarası

93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91

PVC içermeyen

Evet

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

[Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur](#)


WEEE Label



Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Dimensions

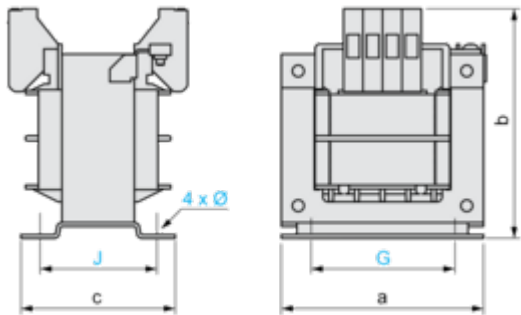

Dimensions in mm


a	b	c	G	J	Ø
79	91	70	56	48	4.8

Dimensions in in.


a	b	c	G	J	Ø
3.11	3.58	2.76	2.20	1.89	0.19

Connections and Schema

Internal Scheme

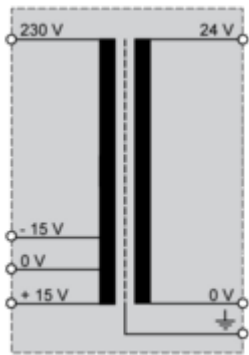

Primary Voltage Wiring

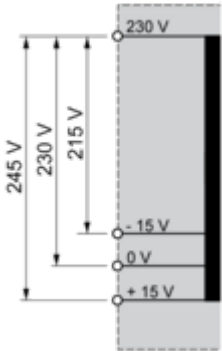

Secondary Voltage Wiring

