

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Ethernet ağı TCP/IP modülü - sınıf D10 - FactoryCast HMI etkin

140NWM10000

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2018

! Hizmetin sona erme tarihi: 01 Ekim 2022

! Üretimden kaldırılmıştır

### Ana

Ürün serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Ethernet ağı TCP/IP modülü
Konsept	Transparent Ready
Web sunucusu	Sınıf D10
Web hizmetleri	Raf izleyici FactoryCast HMI etkin Veri editörü FactoryCast yapılandırılabilir
Haberleşme hizmeti	SNMP agent Modbus TCP mesajlaşma
Haberleşme port protokolü	Ethernet Modbus TCP/IP
Fiziksel arayüz	MT/RJ - 10BASE-T/100BASE-TX fiber optik RJ45 - 100BASE-FX bükülmüş çift
İletim hızı	10, 100 Mbit/sn

### Tamamlayıcı

Besleme	Raf üzerindeki güç beslemesi aracılığıyla
İşaretleme	CE
Yerel sinyalleme	10 Mbps veya 100 Mbps veri hızı (10 MB/100 MB): 1 LED Çakışma algılama (Coll): 1 LED İndirme modu (Kernel): 1 LED Ethernet modülü hatası (Fault): 1 LED Ethernet ağı durumu (RUN): 1 LED Çift katlı mod (Fduplex): 1 LED Modül hazır (Hazır): 1 LED Ağ etkin (Bağlantı): 1 LED Raf çalışıyor (Etkin): 1 LED İletim/alım etkinliği (TxAct/RxAct): 1 LED
Akım tüketimi	750 mA -de 5 V DC
Modül biçimi	Standart
Ürün ağırlığı	0,345 kg

### Ortam

IP koruma derecesi	IP20
Ürün sertifikaları	cUL UL 508
Standartlar	FM Sınıf 1 Bölüm 2

Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygunIEC 801-2 8 kV havada 'e uygunIEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygunIEC 801-3
Nominal çalıřma ortam sıcaklıęı	0...60 °C
Depolama ortam kořulları	-40...85 °C
Baęıl nem	95 % yoęuřmasız
Çalıřma yükseklięi	<= 4500 m

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	614,0 g

## Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında deęil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

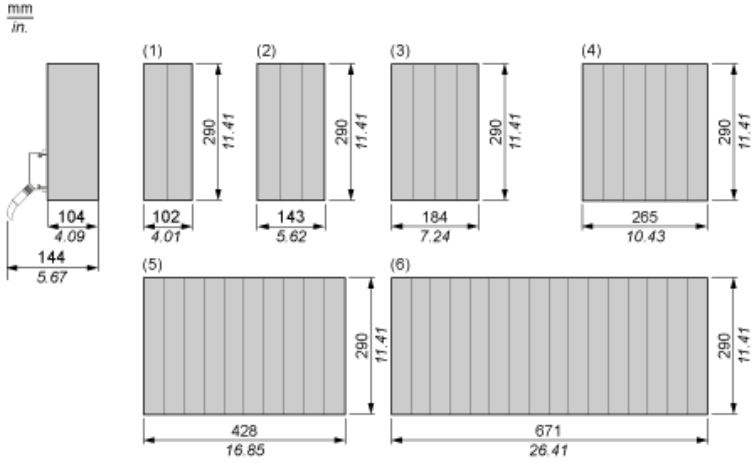

- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

Önerilen değişiklikler