

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Ağ modülü, Modicon M580, Ethernet IP/Modbus TCP

BMENOC0301

Ana

Ürün serisi	Modicon M580
Ürün ya da bileşen tipi	Haberleşme modülü
Ürün uyumluluğu	BMEXBP... - Ethernet + X-bus omurga
Konsept	Transparent Ready

Tamamlayıcı

Entegre bağlantı tipi	3 Ethernet, konnektör tipi: RJ45, aktarım hızı: 10, 100 Mbit/sn, aktarım modu: çift ekranlı bükülmüş çift
Web sunucusu	Basic
İletim desteği orta	Ethernet backplane
Haberleşme hizmeti	Bant genişliği yönetimi FDR sunucusu SNMP ağ yöneticisi Modbus TPC G/Ç Tarama ve Mesajlaşma Ethernet/IP G/Ç Tarama ve Mesajlaşma RSTP desteği Port yansıtma Embedded multiport switch
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Besleme	Raf üzerinden dahili güç besleme
İşaretleme	CE
Modül biçimi	Standart
Akım tüketimi	900 mA -de 3,3 V DC (for product version >= 13) 1800 mA -de 3,3 V DC (for product version < 13)
Ürün ağırlığı	0,2 kg

Ortam

Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C
IP koruma derecesi	IP20
Direktifler	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Yerel sinyalleme	İşlemci çalışıyor (RUN): 1 LED (yeşil) İşlemci veya sistem hatası (ERR): 1 LED (kırmızı) ETH MS (Ethernet portu konfigürasyon durumu): 1 LED (yeşil/kırmızı) Eth NS (Ethernet ağ durumu): 1 LED (yeşil/kırmızı)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	254,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,136 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Modules Mounted on Racks

Dimensions

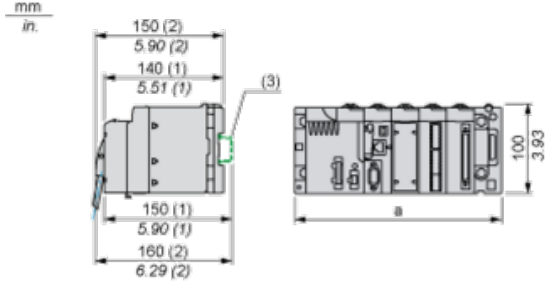

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Önerilen değişiklikler